

25 Jahre
Garantie

Quadro-Sicura®

HAUSEINFÜHRUNG

für Telekommunikation

für Strom

Die
NEUE
Einsparte!

für Gas

für Wasser

Quadro-Sicura® E: Eine für Alles!



Führend durch Wand und Decke



HEZEL KG

Quadro-Sicura® E

Die neue Einsparte: für alle Medien, sicher, einbaufreundlich

Vorteile für Sie:


- DVGW-zugelassen nach VP601 DV-4543 BT 0105
- "EinefürAlles": Einführung von Gas, Wasser, Strom oder Telekomm.
- Einsatz in Kernbohrung/Futterrohr DN100
- geeignet für Standard-Gashauseinführungen DN25 von RMA, Schuck, VAFVoigt und Jeschke
- Anschlussmöglichkeit von Kabelschutzrohren, damit Relining und Tagesbaustellmöglich
- für unterkellerte und nicht unterkellerte Gebäude
- Einbau optional nach DIN 18195
- gas-und druckwasserdicht
- methangasbeständig
- extrem einfacher Einbau
- stufenlose Moduldichtungen zur Abdichtung der Leitungen für Strom, Wasser oder Telekommunikation
- Quadro-Sicura®E-BP im Standard mit 2 Metern biegesteifem Kabelschutzrohr

Einsparten-Hauseinführung	Durchmesser der Leitungen
für Gas	Gas-Hauseinführungen RMA, Schuck, VAFVoigt und Jeschke: 1" (1¼"+1½"aufAnfrage)
für Wasser	Außendurchmesser 32mm, 40mm, 50mm; optional Außendurchmesser 63mm.
für Strom	von 26-36mm Außendurchmesser,
für Telekommunikation	bis zu 4 Leitungen, z.B. Telefon, Kabelfernsehen 2 x (7-11mm) Außendurchmesser und 2 x (11-16mm) Außendurchmesser

Kernbohrungs-/ Futterrohr-Ø	99-103 mm
Wanddicken	130 bis 550 mm


Andere Abmessungen möglich. Bitte fragen Sie uns!

Quadro-Sicura® E für unterkellerte Gebäude

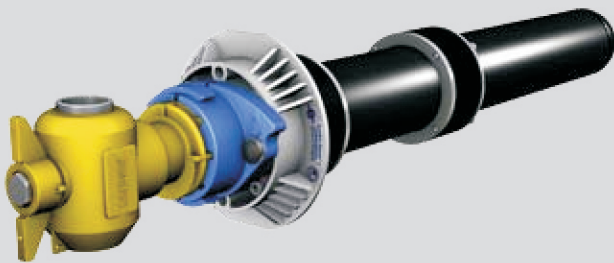

Quadro-Sicura® E 2 für Gas-Hauseinführungen.

Beidseitig abdichtende Einsparten-Hauseinführung. Für weiße Wannen.

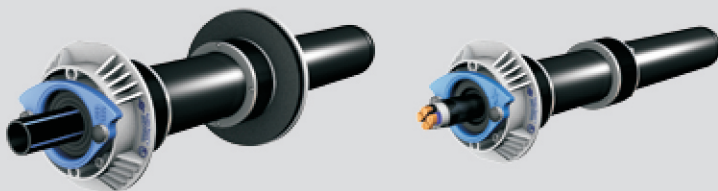


Quadro-Sicura® E 1 für Wasser.

Beidseitig abdichtende Einsparten-Hauseinführung. Mit zusätzlicher Abdichtung auf der Wandaußenseite zur Abdichtung bei Schwarzanstrichen und Dickbeschichtungen.

Quadro-Sicura® E 2 für Strom.

Beidseitig abdichtende Einsparten-Hauseinführung. Für weiße Wannen.

Quadro-Sicura® E-BP für nichtunterkellerte Gebäude

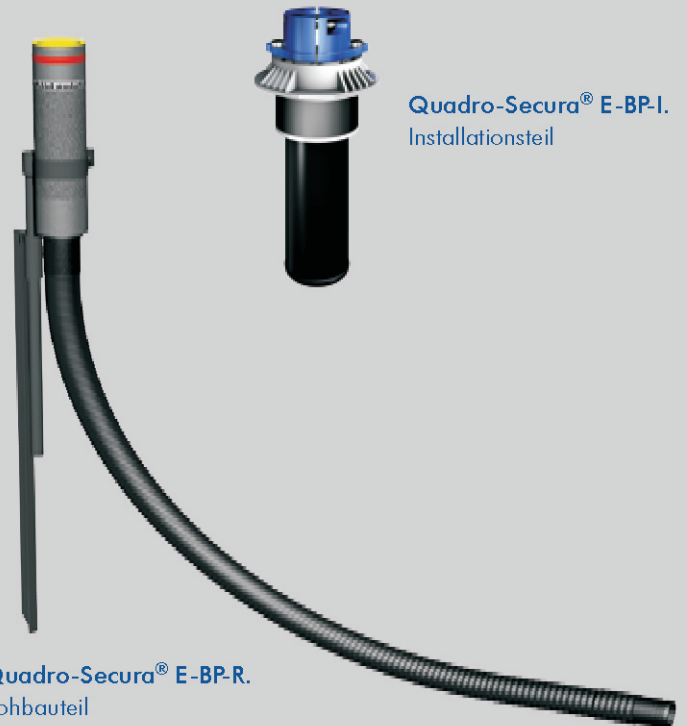

Quadro-Sicura® E-BP-I.
Installationsteil

Quadro-Sicura® E-BP-R.
Rohbauteil

HTI HEZEL KG

Hertzstraße 11
D - 71083 Herrenberg
Fon: 07032/9793-0
Fax: 07032/9793-25
www.hti-hezel.de
hti-hezel@hti-handel.de

HTI HEZEL KG

Daimlerstraße 2
D - 88410 Bad Wurzach
Fon: 07564/306-0
Fax: 07564/306-111
www.hti-hezel.de
hti-hezel@hti-handel.de

HTI HEZEL KG

In den Sängen 4
D - 76547 Sinzheim
Fon: 07221/9717-0
Fax: 07221/9717-480
www.hti-hezel.de
hti-hezel@hti-handel.de

DOYMA GmbH & Co

Durchführungssysteme
Industriestr. 43-57
D - 28876 Oyten
Fon: 04207/91 66 - 300
Fax: 04207/91 66 - 199
www.doyma.de
info@doyma.de

Stand: Juli 2008



DIN EN ISO 9001

B06.08/MT.144-2

